

# Gulvvarme til alle gulve Fliser – Trægulve – Vinyl

– Og alt du behøver findes på lager hos Solar



**T2QuickNet**

Tynd

Varmemåtte

**T2Blå**

Gulvvarmekabel

**T2Rød**

Selvregulerende

Varmekabel

**T2Reflecta**

Energibesparende

Isoleringsplade

**Raychem**  
tyco / Thermal Controls

**solar**

# T2Blå – det tynde gulvvarmekabel til flisegulve

- T2Blå er et tyndt serieresistivt varmekabel, som lægges under flisegulve i våde og tørre rum.
- Kablet må ikke afkortes, forlænges eller krydses.
- Leveres i pakke som indeholder digital termostat og alt, hvad du behøver.
- Findes i to effektvarianter for at dække alle behov.
- Kan lægges direkte i fliseklæber eller i et tyndt lag spartelmasse (T2Blå-10).

## T2Blå-10 (10W/m)

Leveres i færdige længder fra 20–121 m. Du køber en komplet pakke med digital termostat (Raychem TA Comfort), føler samt følerør med overgang 10–16 mm. Byggehøjden er 10–20 mm (i spartelmasse) plus gulvbelægningens tykkelse.

## T2Blå-20 (20W/m)

Leveres i færdige længder fra 14–86 m. Du køber en komplet pakke med digital termostat (Raychem TA Comfort), føler, følerør med overgang 10–16 mm samt bindetråd. Byggehøjden er 30–50 mm (i beton) plus gulvbelægningens tykkelse.

T2Blå-10



T2Blå-20



## T2Blå i komplet pakke

T2Blå leveres i færdige længder. Du køber en komplet pakke med digitaltermostat (Raychem TA Comfort), føler, følerør med overgang 10-16 samt varmelim. I T2 Blå-20 indgår der også binde-tråd.



## Fakta om termostaten i T2Blå pakken (Raychem TA Comfort)


- Heat Booster-funktion.
- 2-polet afbryder.
- Regulerer temperaturen med gulvføler.
- Spærrefunktion.
- Markedets bedste udgangsrelæ for længere levetid.

Betegnelse, m/Areal m <sup>2</sup> *	El-nr.
T2Blå-10, 20 m/2,0	99 35 003 542
T2Blå-10, 30 m/3,0	99 35 003 555
T2Blå-10, 40 m/4,0	99 35 003 568
T2Blå-10, 50 m/5,0	99 35 003 571
T2Blå-10, 60 m/6,0	99 35 003 584
T2Blå-10, 70 m/7,0	99 35 003 597
T2Blå-10, 80 m/8,0	99 35 003 607
T2Blå-10, 90 m/9,0	99 35 003 610
T2Blå-10, 101 m/10,0	99 35 003 623
T2Blå-10, 121 m/12,0	99 35 003 636
T2Blå-10, 101 m u/term.	99 35 004 855

\*Areal ved C-C 100 mm (giver en effekt på 100W/m<sup>2</sup>)

Betegnelse, m/Areal m <sup>2</sup> *	El-nr.
T2Blå-20, 14 m/2,9	99 35 003 018
T2Blå-20, 21 m/4,4	99 35 003 021
T2Blå-20, 28 m/5,8	99 35 003 034
T2Blå-20, 35 m/7,2	99 35 003 047
T2Blå-20, 43 m/8,5	99 35 003 487
T2Blå-20, 50 m/9,8	99 35 003 490
T2Blå-20, 57 m/11,3	99 35 003 500
T2Blå-20, 63 m/12,7	99 35 003 513
T2Blå-20, 71 m/14,4	99 35 003 526
T2Blå-20, 86 m/17,1	99 35 003 539
T2Blå-20, 101 m, 20,2 u/term.	99 35 003 665

\*Areal ved C-C 100 mm (giver en effekt på 100W/m<sup>2</sup>)

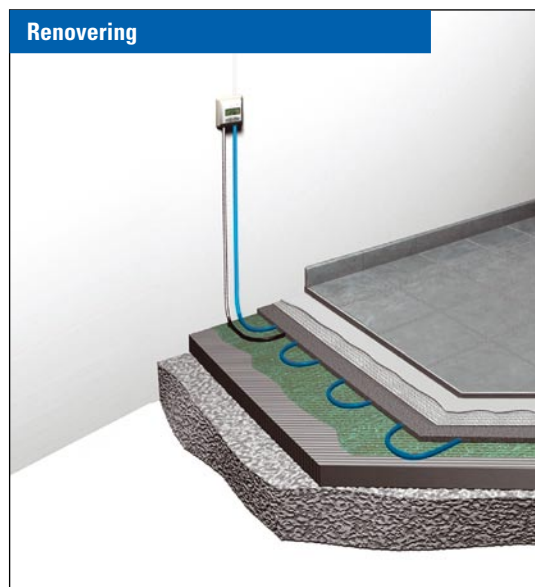

# T2QuickNet – den selvklæbende og ekstremt tynde varmemåtte til flisegulve


- T2QuickNet er en tynd serieresistiv varmekabelmåtte, som lægges under fliser i både våde og tørre rum.
- Leveres i pakke, som indeholder digital termostat og følerør.
- Kun 3 mm byggehøjde (i et tyndt lag spartelmasse).
- Nem at lægge – selvklæbende net.
- Findes i to effektvarianter for at dække alle behov.
- Kan lægges direkte i fliseklæber eller i et tyndt lag spartelmasse (T2QuickNet-90).
- Kan lægges i et tyndt lag spartelmasse på betongulv (T2QuickNet-160).
- Kablet på måtten må ikke afkortes/forlænges eller krydses.

## T2QuickNet-90 (90W/m<sup>2</sup>)

Leveres i færdige længder fra 1–12 m<sup>2</sup>. Du køber en komplet pakke med digital termostat (Raychem TA Comfort), føler samt følerør med overgang 10–16 mm.

## T2QuickNet-160 (160W/m<sup>2</sup>)

Leveres i færdige længder fra 1–10 m<sup>2</sup>. Du køber en komplet pakke med digital termostat (Raychem TC Timer), føler samt følerør med overgang 10–16 mm.

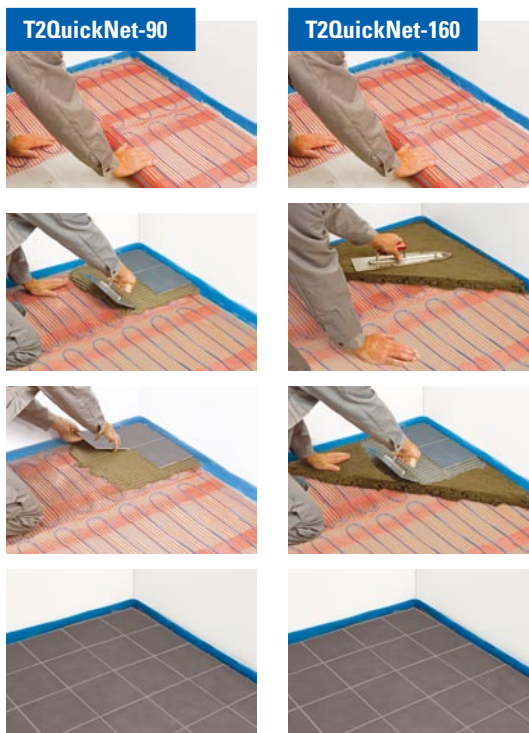

## T2QuickNet i komplet pakke

T2QuickNet leveres i færdige længder. Du køber en komplet pakke med digital termostat, føler samt følerør med overgang 10–16 mm.



## Fakta om termostaten i T2QuickNet-90 pakken (Raychem TA Comfort)

- Data se modstående side.




## Fakta om termostaten i T2QuickNet-160 pakken (Raychem TC Timer)

- Fire forindstillede energispareprogrammer og et manuelt program.
- Termostaten er adaptiv – den lærer sig, hvordan du vil have din varme.
- Både rum- og gulvføler.
- Heat Booster-funktion.
- 2-polet afbryder.
- Spærrefunktion.
- Markedets bedste udgangsrelæ for længere levetid.

Betegnelse, m <sup>2</sup>	El-nr.
T2QuickNet-90, 1,0	99 35 004 729
T2QuickNet-90, 1,5	99 35 004 732
T2QuickNet-90, 2,0	99 35 001 052
T2QuickNet-90, 2,5	99 35 004 745
T2QuickNet-90, 3,0	99 35 001 065
T2QuickNet-90, 3,5	99 35 004 758
T2QuickNet-90, 4,0	99 35 001 081
T2QuickNet-90, 4,5	99 35 004 761
T2QuickNet-90, 5,0	99 35 001 094
T2QuickNet-90, 6,0	99 35 001 117
T2QuickNet-90, 7,0	99 35 001 120
T2QuickNet-90, 8,0	99 35 001 133
T2QuickNet-90, 9,0	99 35 001 146
T2QuickNet-90, 10,0	99 35 001 159
T2QuickNet-90, 12,0	99 35 001 227
T2QuickNet-90, 10,0 u/term.	99 35 002 705

Betegnelse, m <sup>2</sup>	El-nr.
T2QuickNet-160, 1,0	99 35 005 469
T2QuickNet-160, 1,5	99 35 005 472
T2QuickNet-160, 2,0	99 35 005 485
T2QuickNet-160, 2,5	99 35 005 498
T2QuickNet-160, 3,0	99 35 005 508
T2QuickNet-160, 3,5	99 35 005 511
T2QuickNet-160, 4,0	99 35 005 524
T2QuickNet-160, 4,5	99 35 005 537
T2QuickNet-160, 5,0	99 35 005 540
T2QuickNet-160, 6,0	99 35 005 553
T2QuickNet-160, 7,0	99 35 005 566
T2QuickNet-160, 8,0	99 35 005 579
T2QuickNet-160, 9,0	99 35 005 582
T2QuickNet-160, 10,0	99 35 005 595
T2QuickNet-160, 10,0 u/term.	99 35 005 731

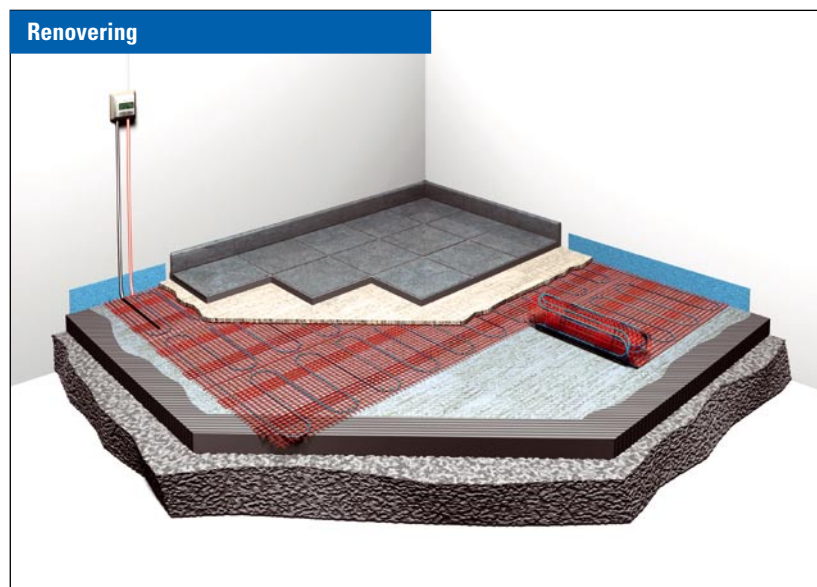

Når du beregner antal m<sup>2</sup> skal du huske på at fratække toilet, afløb m.m.

# T2Rød og T2Reflecta – den intelligente energibesparende kombination

- T2Rød er et selvregulerende varmekabel.
- Varmekablet kan kappes, splejses og krydses.
- Tilpasser effekten efter behov – ingen risiko for overophedning.
- Ved trægulve, laminat, fliser og vinyl kan T2Rød lægges i spartelmasse eller beton.
- Kan kombineres med T2Reflecta for energibesparende installation.
- Findes på tromle eller afklippes efter ønske.
- Passer både til renovering eller nybyg.

## T2Reflecta – energibesparende isoleringsplade med kabelspor

T2Reflecta består af et højkomprimeret EPS-materiale, som isolerer og en varmereflekterende aluminiumsbelægning, der fordeler varmen fra kablet. Det går hurtigt at montere T2Rød i kombination med T2Reflecta, da isolationspladen har spor, hvor kablet helt enkelt monteres i og spartelmasse er unødvendig. Kombinationen kan bruges under trægulve, laminat, fliser og vinyl.

Anbefales af førende producenter af træ- og laminatgulve. Da disse gulve er følsomme for overophedning, er T2Rød og trægulve perfekt, eftersom overophedning ikke er mulig. T2Reflecta kan lægges både på træ- og beton underlag. Byggehøjden er 13 mm (inklusive T2Rød varmekabel) og dertil gulvbelægningen. Gulvfabrikantens anvisninger skal følges nøje.

## T2Reflecta-lim

T2Reflecta-lim bruges til at lime T2Reflecta pladerne fast til undergulvet. Pladerne kan også skrues fast. Ved fliselægning, rengør og aftør aluminiumprofilen efter at kablet er lagt, påfør P-fix primer og afslut med standard fliselim.

## \*Valg af byggematerialer

\*På [www.tycothermal.com](http://www.tycothermal.com) kan du under "Montering" / "Valg af byggematerialer" læse om, hvilken spartelmasse og andre byggematerialer man behøver ved lægning og installation.



Betegnelse	El-nr.
T2Rød 5-15W/m	99 35 001 230
Til- og afslutningssæt T2Rød	99 35 001 256
T2Reflecta pakke 3,0 m <sup>2</sup>	99 35 001 285
T2Reflecta pakke 1,0 m <sup>2</sup>	99 35 004 693
T2Reflecta vendeplader 6 stk.	99 35 001 243

Betegnelse	El-nr.
T2Reflecta lim til 3+3 m <sup>2</sup> , 11,2 L	99 35 001 298
P-Fix primer 5 kg (ca 33 m <sup>2</sup> , 150 g/m <sup>2</sup> )	99 35 005 304
Forfradåse Euro 9063-01 hul Ø68	54 17 501 061
Indmuringsdåse Euro 1056-02	54 17 501 074
Udvendig underlag for T2Termostat	99 35 004 965

**Raychem**  
tyco / Thermal Controls

**solar**

Solar A/S CVR nr. 15908416  
Industrivej Vest 43, 6600 Vejen, Telf. 76 96 12 00, Fax 76 96 12 05, [www.solar.dk](http://www.solar.dk)

### Brøndby

Tlf. 70 24 64 00

### Frederikshavn

Tlf. 96 20 22 00

### Hillerød

Tlf. 70 24 64 00

Solar Industri Nord

### Holstebro

Tlf. 96 10 09 00

### Kolding

Tlf. 76 96 26 00

### København NV

Tlf. 70 24 64 00

Tlf. 96 34 22 00

### København SV

Tlf. 70 24 64 00

### Nykøbing F

Tlf. 70 24 64 00

### Odense

Tlf. 63 11 39 00

Solar Industri Syd

### Randers

Tlf. 87 10 23 00

### Silkeborg

Tlf. 87 20 17 00

### Slagelse

Tlf. 70 24 64 00

Tlf. 76 96 26 00

### Sønderborg

Tlf. 73 42 06 00

### Vejle

Tlf. 76 96 26 00

### Aalborg

Tlf. 96 34 22 00

Solar Industri Øst

### Århus

Tlf. 87 45 96 00

Tlf. 70 24 64 00