


Service meddelelse – Solar Sikring.



Leverandør: Urmet Domus	Elnr/typenr: 5485585420 / 1072/24	
Produkt: Buskobler VOP for BibusII	Oprettet af: DBV	Dato: 19.12.07
Beskrivelse: Montering af masterplug før programmering.	<input checked="" type="checkbox"/> Internet	<input checked="" type="checkbox"/> Intranet <input type="checkbox"/> Email


Programmering af BibusII porttelefonanlæg (Synthesi og K-steel).

Programmering af porttelefonanlæg med BibusII bustopologi, foregår fra selve dørstationen. På højttalermodulet aktiveres programmeringsmodus via en prog.tast (fig.1), som beskrevet i manualen.

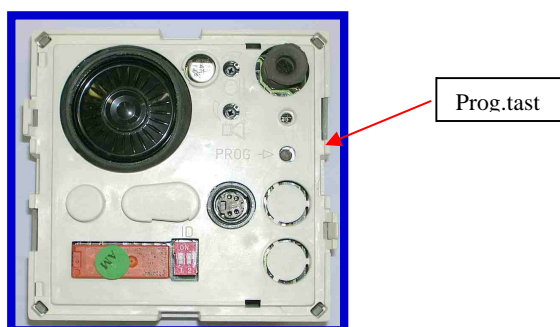

Er udfaldet ikke hvad der er beskrevet i manualen, skal der kontrolleres om man har monteret den medfølgende masterplug i buskobleren (fig.2). Masterpluggen skal altid være anvendt i et BibusII anlæg, så dørstationen har en master buskobler at referere til.

I større anlæg hvor man har over 50 lejligheder, er det nødvendigt at anvende 2 stk. buskobler. I sådan et tilfælde er det kun den første buskobler, hvor masterpluggen skal monteres, da den anden fungerer som slave.

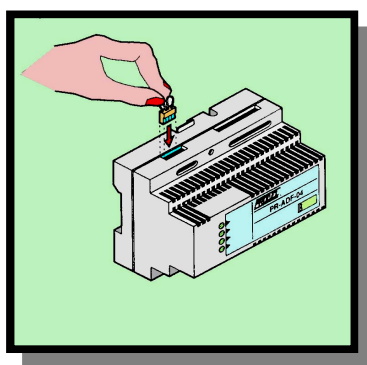

Med venlig hilsen

Solar Sikring